


Maßblatt Umlenktrummel

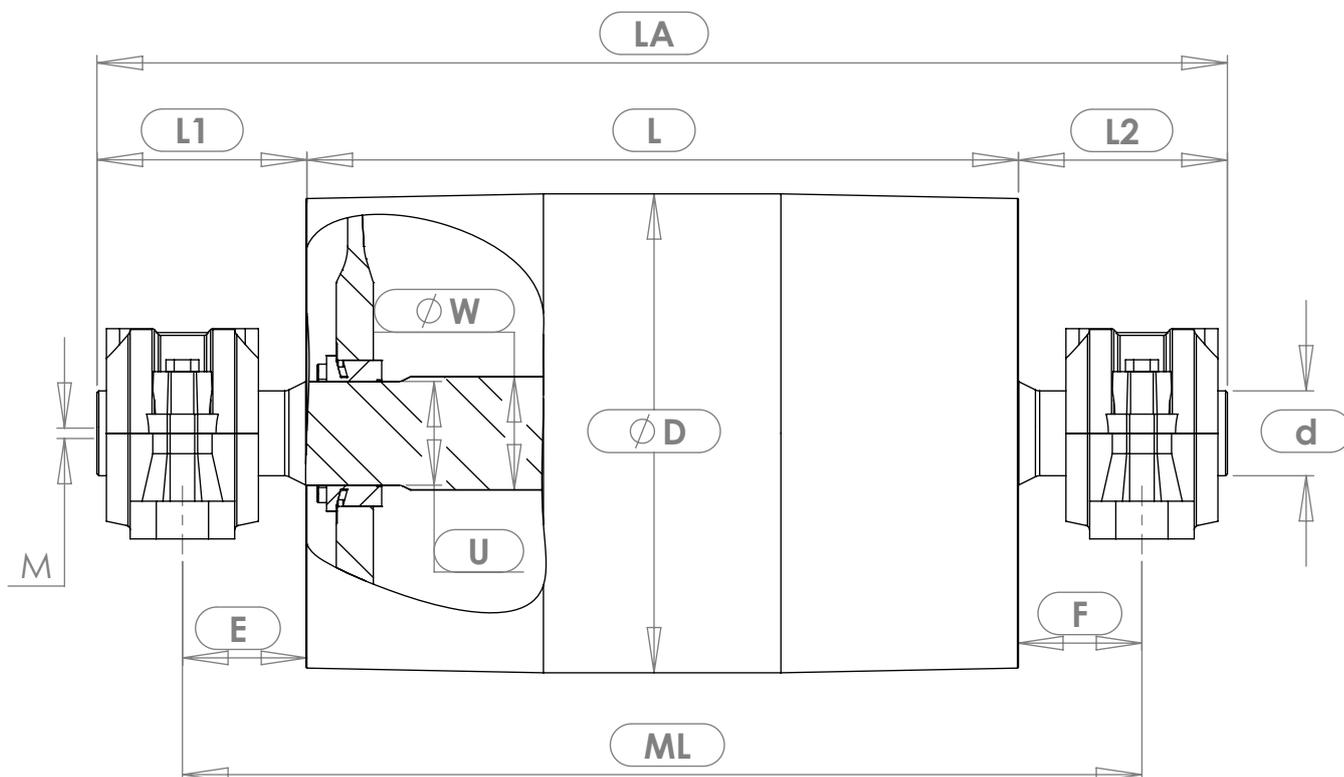

©jachmann GmbH Fördertechnik

Daten -Umlenktrummel - Außenlagerung

D		mm				
L		mm				
W		mm				
U		mm				
d		mm			Gewinde M . . .	
LA		mm			E	mm
L1		mm			F	mm
L2		mm			ML	mm
Ballig	ja	<input type="radio"/>	nein	<input type="radio"/>		
Reibbelag	ja	<input type="radio"/>	nein	<input type="radio"/>		
	Glatt	<input type="radio"/>	Raute	<input type="radio"/>	Keramik	<input type="radio"/>
						Dicke
Kontaktfahne	ja	<input type="radio"/>	nein	<input type="radio"/>	eins.	<input type="radio"/>
					beids.	<input type="radio"/>
Stehlager	ja	<input type="radio"/>	nein	<input type="radio"/>		
Innenlager	Rollenlager	<input type="radio"/>			Kugellager	<input type="radio"/>

Jachmann GmbH Fördertechnik

Tel.02683-7033

Fax.02683-7809

info@jachmann-foerdertechnik.de